


Střížníky a matrice Scooters and matrices

NSM173

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861-W5

Conical head punch type DA - DIN9861- W5

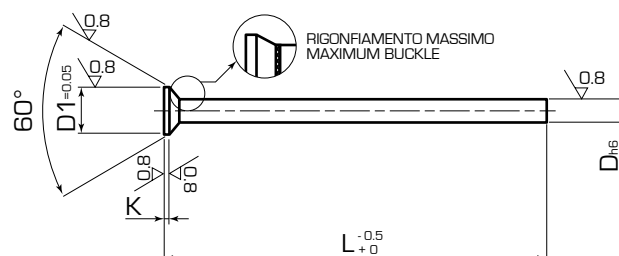

Popis

Material: 1.2516WS
 Tvrdost hřídele: HRC 60-64
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50
 Příklad objednávky: NSM173-001-0001
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

Description

Material: 1.2516WS
 Shaft Hardness: HRC 60-64
 Head Hardness: HRC 40-50
 Example of purchasing order: NSM173-001-0001
 Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 75	(L) 80	(L) 100	(L) 125	(L) 160	(L) 200	(L) 250
NSM173-001	0.5	0.9	0.3	0001	0002	0003				
NSM173-002	0.6	1.1	0.3	0004	0005	0006				
NSM173-003	0.7	1.3	0.4	0007	0008	0009				
NSM173-004	0.75	1.3	0.4	0010	0011	0012				
NSM173-005	0.8	1.4	0.5	0013	0014	0015				
NSM173-006	0.9	1.6	0.5	0016	0017	0018				
NSM173-007	1	1.8	0.5	0019	0020	0021	0022	0023	0024	
NSM173-008	1.1	1.8	0.5	0025	0026	0027	0028	0029	0030	
NSM173-009	1.2	2	0.5	0031	0032	0033	0034	0035	0036	
NSM173-010	1.25	2	0.5	0037	0038	0039	0040	0041	0042	
NSM173-011	1.3	2	0.5	0043	0044	0045	0046	0047	0048	
NSM173-012	1.4	2.2	0.6	0049	0050	0051	0052	0053	0054	
NSM173-013	1.5	2.2	0.6	0055	0056	0057	0058	0059	0060	
NSM173-014	1.6	2.5	0.6	0061	0062	0063	0064	0065	0066	
NSM173-015	1.7	2.5	0.6	0067	0068	0069	0070	0071	0072	
NSM173-016	1.75	2.8	0.6	0073	0074	0075	0076	0077	0078	
NSM173-017	1.8	2.8	0.6	0079	0080	0081	0082	0083	0084	
NSM173-018	1.9	2.8	0.6	0085	0086	0087	0088	0089	0090	
NSM173-019	2	3	0.7	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097
NSM173-020	2.1	3.2	0.7	0098	0099	0100	0101	0102	0104	0105
NSM173-021	2.2	3.2	0.7	0106	0107	0108	0109	0110	0111	0112
NSM173-022	2.25	3.5	0.8	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119
NSM173-023	2.3	3.5	0.8	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126
NSM173-024	2.4	3.5	0.8	0127	0128	0129	0130	0131	0132	0133
NSM173-025	2.5	3.5	0.8	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140
NSM173-026	2.6	4	0.8	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147

Střížníky a matrice Scooters and matrices

NSM173

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861-W5

Conical head punch type DA - DIN9861- W5

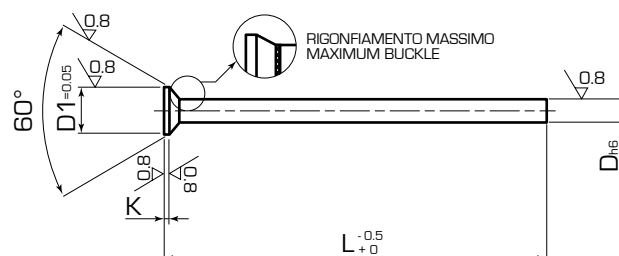

Popis

Material: 1.2516WS
 Tvrdost hřídele: HRC 60-64
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50
 Příklad objednávky: NSM173-001-0001
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

Description

Material: 1.2516WS
 Shaft Hardness: HRC 60-64
 Head Hardness: HRC 40-50
 Example of purchasing order: NSM173-001-0001
 Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 75	(L) 80	(L) 100	(L) 125	(L) 160	(L) 200	(L) 250
NSM173-027	2.7	4	0.8	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154
NSM173-028	2.75	4	0.8	0155	0156	0157	0158	0159	0160	0161
NSM173-029	2.8	4	0.8	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168
NSM173-030	2.9	4	0.8	0169	0170	0171	0172	0173	0174	0175
NSM173-031	3	4.5	0.8	0176	0177	0178	0179	0180	0181	0182
NSM173-032	3.1	4.5	0.8	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189
NSM173-033	3.2	4.5	0.8	0190	0191	0192	0193	0194	0195	0196
NSM173-034	3.25	4.5	0.8	0197	0198	0199	0200	0201	0202	0203
NSM173-035	3.3	4.5	0.8	0204	0205	0206	0207	0208	0209	0210
NSM173-036	3.4	4.5	0.8	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217
NSM173-037	3.5	5	0.8	0218	0219	0220	0221	0222	0223	0224
NSM173-038	3.6	5	0.8	0225	0226	0227	0228	0229	0230	0231
NSM173-039	3.7	5	0.8	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238
NSM173-040	3.75	5	0.8	0239	0240	0241	0242	0243	0244	0245
NSM173-041	3.8	5	0.8	0246	0247	0248	0249	0250	0251	0252
NSM173-042	3.9	5	0.8	0253	0254	0255	0256	0257	0258	0259
NSM173-043	4	5.5	0.8	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266
NSM173-044	4.1	5.5	0.8	0267	0268	0269	0270	0271	0272	0273
NSM173-045	4.2	5.5	0.8	0274	0275	0276	0277	0278	0279	0280
NSM173-046	4.25	5.5	0.8	0281	0282	0283	0284	0285	0286	0287
NSM173-047	4.3	5.5	0.8	0288	0289	0290	0291	0292	0293	0294
NSM173-048	4.4	5.5	0.8	0295	0296	0297	0298	0299	0300	0301
NSM173-049	4.5	6	0.8	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308
NSM173-050	4.6	6	0.8	0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315
NSM173-051	4.7	6	0.8	0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322
NSM173-052	4.75	6	0.8	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329

Střížníky a matrice Scooters and matrices

NSM173

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861-W5

Conical head punch type DA - DIN9861- W5

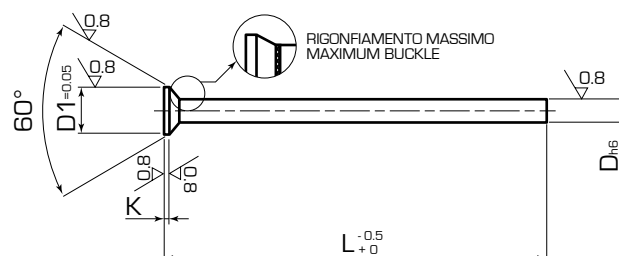

Popis

Materiál: 1.2516WS
 Tvrdost hřídele: HRC 60-64
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50
 Příklad objednávky: NSM173-001-0001
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

Description

Material: 1.2516WS
 Shaft Hardness: HRC 60-64
 Head Hardness: HRC 40-50
 Example of purchasing order: NSM173-001-0001
 Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 75	(L) 80	(L) 100	(L) 125	(L) 160	(L) 200	(L) 250
NSM173-053	4.8	6	0.8	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336
NSM173-054	4.9	6	0.8	0337	0338	0339	0340	0341	0342	0343
NSM173-055	5	6.5	0.8	0344	0345	0346	0347	0348	0349	0350
NSM173-056	5.1	6.5	0.8	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357
NSM173-057	5.2	6.5	0.8	0358	0359	0360	0361	0362	0363	0364
NSM173-058	5.25	6.5	0.8	0365	0366	0367	0368	0369	0370	0371
NSM173-059	5.3	6.5	0.8	0372	0373	0374	0375	0376	0377	0378
NSM173-060	5.4	6.5	0.8	0379	0380	0381	0382	0383	0384	0385
NSM173-061	5.5	7	0.8	0386	0387	0388	0389	0390	0391	0392
NSM173-062	5.6	7	0.8	0393	0394	0395	396	0397	0398	0399
NSM173-063	5.7	7	0.8	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406
NSM173-064	5.75	7	0.8	0407	0408	0409	0410	0411	0412	0413
NSM173-065	5.8	7	0.8	0414	0415	0416	0417	0418	0419	0420
NSM173-066	5.9	7	0.8	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427
NSM173-067	6	8	0.8	0428	0429	0430	0431	0432	0433	0434
NSM173-068	6.1	8	0.8	0435	0436	0437	0438	0439	0440	0441
NSM173-069	6.2	8	0.8	0442	0443	0444	0445	0446	0447	0448
NSM173-070	6.25	8	0.8	0449	0450	0451	0452	0453	0454	0455
NSM173-071	6.3	8	0.8	0456	0457	0458	0459	0460	0461	0462
NSM173-072	6.4	8	0.8	0463	0464	0465	0466	0467	0467	0468
NSM173-073	6.5	9	1	0470	0471	0472	0473	0474	0475	0476
NSM173-074	6.6	9	1	0477	0478	0479	0480	0481	0482	0483
NSM173-075	6.7	9	1	0484	0485	0486	0487	0488	0489	0490
NSM173-076	6.75	9	1	0491	0492	0493	0494	0495	0496	0497
NSM173-077	6.8	9	1	0498	0499	0500	0501	0502	0503	0504
NSM173-078	6.9	9	1	0505	0506	0507	0508	0509	0511	0512

Střížníky a matrice Scooters and matrices

NSM173

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861-W5

Conical head punch type DA - DIN9861- W5

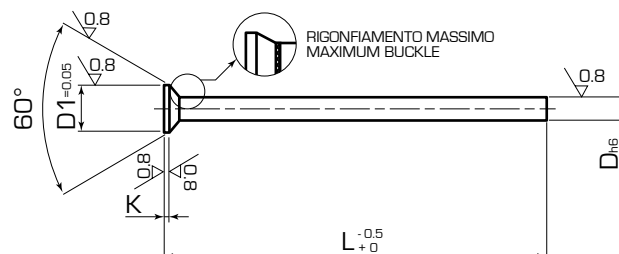

Popis

Materiál: 1.2516WS
 Tvrdost hřídele: HRC 60-64
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50
 Příklad objednávky: NSM173-001-0001
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

Description

Material: 1.2516WS
 Shaft Hardness: HRC 60-64
 Head Hardness: HRC 40-50
 Example of purchasing order: NSM173-001-0001
 Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 75	(L) 80	(L) 100	(L) 125	(L) 160	(L) 200	(L) 250
NSM173-079	7	9	1	0512	0513	0514	0515	0516	0517	0518
NSM173-080	7.1	9	1	0519	0520	0521	0522	0523	0524	0525
NSM173-081	7.2	9	1	0526	0527	0528	0529	0530	0531	0532
NSM173-082	7.25	9	1	0533	0534	0535	0536	0537	0538	0539
NSM173-083	7.3	9	1	0540	0541	0542	0543	0544	0545	0546
NSM173-084	7.4	9	1	0547	0548	0549	0550	0551	0552	0553
NSM173-085	7.5	10	1.2	0554	0555	0556	0557	0558	0559	0560
NSM173-086	7.6	10	1.2	0561	0562	0563	0564	0565	0566	0567
NSM173-087	7.7	10	1.2	0568	0569	0570	0571	0572	0573	0574
NSM173-088	7.75	10	1.2	0575	0576	0577	0578	0579	0580	0581
NSM173-089	7.8	10	1.2	0582	0583	0584	0585	0586	0587	0588
NSM173-090	7.9	10	1.2	0589	0590	0591	0592	0593	0594	0595
NSM173-091	8	10	1.2	0596	0597	0598	0599	0600	0601	0602
NSM173-092	8.1	10	1.2	0603	0604	0605	0606	0607	0608	0609
NSM173-093	8.2	10	1.2	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616
NSM173-094	8.25	10	1.2	0617	0618	0619	0620	0621	0622	0623
NSM173-095	8.3	10	1.2	0624	0625	0626	0627	0628	0629	0630
NSM173-096	8.4	10	1.2	0631	0632	0633	0634	0635	0636	0637
NSM173-097	8.5	11	1.2	0638	0639	0640	0641	0642	0643	0644
NSM173-098	8.6	11	1.2	0645	0646	0647	0648	0649	0650	0651
NSM173-099	8.7	11	1.2	0652	0653	0654	0655	0656	0657	0658
NSM173-100	8.75	11	1.2	0659	0660	0661	0662	0663	0664	0665
NSM173-101	8.8	11	1.2	0666	0667	0668	0669	0670	0671	0672
NSM173-102	8.9	1	1.2	0673	0674	0675	0676	0677	0678	0679
NSM173-103	9	11	1.2	0680	0681	0682	0683	0684	0685	0686
NSM173-104	9.1	11	1.2	0687	0688	0689	0690	0691	0692	0693

Strážníky a matrice Scooters and matrices

NSM173

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861-W5

Conical head punch type DA - DIN9861- W5

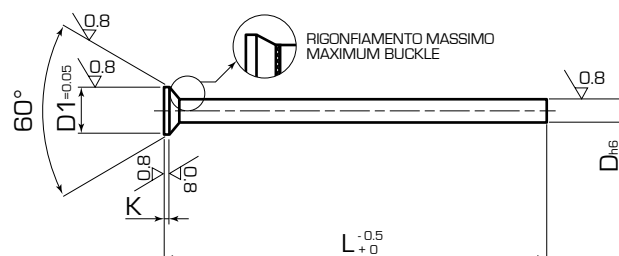

Popis

Materiál: 1.2516WS
Tvrdost hřídele: HRC 60-64
Tvrdost hlavy: HRC 40-50
Příklad objednávky: NSM173-001-0001
Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

Description

Material: 1.2516WS
Shaft Hardness: HRC 60-64
Head Hardness: HRC 40-50
Example of purchasing order: NSM173-001-0001
Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 75	(L) 80	(L) 100	(L) 125	(L) 160	(L) 200	(L) 250
NSM173-105	9.2	11	1.2	0694	0695	0696	0697	0698	0699	0700
NSM173-106	9.25	11	1.2	0701	0702	0703	0704	0705	0706	0707
NSM173-107	9.3	11	1.2	0708	0709	0710	0711	0712	0713	0714
NSM173-108	9.4	11	1.2	0715	0716	0717	0718	0719	0720	0721
NSM173-109	9.5	12	1.2	0722	0723	0724	0725	0726	0727	0728
NSM173-110	9.6	12	1.2	0729	0730	0731	0732	0733	0734	0735
NSM173-111	9.7	12	1.2	0736	0737	0738	0739	0740	0741	0742
NSM173-112	9.75	12	1.2	0743	0744	0745	0746	0747	0748	0749
NSM173-113	9.8	12	1.2	0750	0751	0752	0753	0754	0755	0756
NSM173-114	9.9	12	1.2	0757	0758	0759	0760	0761	0762	0763
NSM173-115	10	12	1.2	0764	0765	0766	0767	0768	0769	0770
NSM173-116	10.1	12	1.2	0771	0772	0773	0774	0775	0776	0777
NSM173-117	10.2	12	1.2	0778	0779	0780	0781	0782	0783	0784
NSM173-118	10.25	12	1.2	0785	0786	0787	0788	0789	0790	0791
NSM173-119	10.3	12	1.2	0792	0793	0794	0795	0796	0797	0798
NSM173-120	10.4	12	1.2	0799	0800	0801	0802	0803	0804	0805
NSM173-121	10.5	13	1.2	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812
NSM173-122	10.6	13	1.2	0813	0814	0815	0816	0817	0818	0819
NSM173-123	10.7	13	1.2	0820	0821	0822	0823	0824	0825	0826
NSM173-124	10.75	13	1.2	0827	0828	0829	0830	0831	0832	0833
NSM173-125	10.8	13	1.2	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840
NSM173-126	10.9	13	1.2	0841	0842	0843	0844	0845	0846	0847
NSM173-127	11	13	1.2	0848	0849	0850	0851	0852	0853	0854
NSM173-128	11.1	13	1.2	0855	0856	0857	0858	0859	0860	0861
NSM173-129	11.2	13	1.2	0862	0863	0864	0865	0866	0867	0868
NSM173-130	11.25	13	1.2	0869	0870	0871	0872	0873	0874	0875

Střížníky a matrice Scooters and matrices

NSM173

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861-W5

Conical head punch type DA - DIN9861- W5

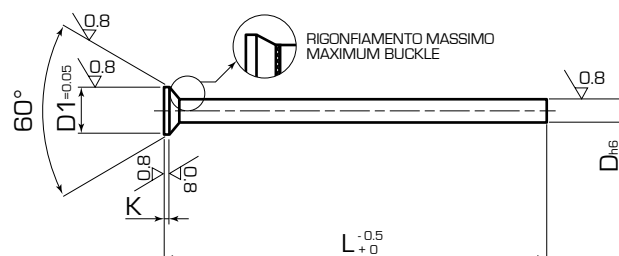

Popis

Material: 1.2516WS
 Tvrdost hřídele: HRC 60-64
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50
 Příklad objednávky: NSM173-001-0001
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

Description

Material: 1.2516WS
 Shaft Hardness: HRC 60-64
 Head Hardness: HRC 40-50
 Example of purchasing order: NSM173-001-0001
 Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 75	(L) 80	(L) 100	(L) 125	(L) 160	(L) 200	(L) 250
NSM173-131	11.3	13	1.2	0876	0877	0878	0879	0880	0881	0882
NSM173-132	11.4	13	1.2	0883	0884	0885	0886	0887	0888	0889
NSM173-133	11.5	14	1.2	0890	0891	0892	0893	0894	0895	0896
NSM173-134	11.6	14	1.2	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903
NSM173-135	11.7	14	1.2	0904	0905	0906	0907	0908	0909	0910
NSM173-136	11.75	14	1.2	0911	0912	0913	0914	0915	0916	0917
NSM173-137	11.8	14	1.2	0918	0919	0920	0921	0922	0923	0924
NSM173-138	11.9	14	1.2	0925	0926	0927	0928	0929	0930	0931
NSM173-139	12	14	1.2	0932	0933	0934	0935	0936	0937	0938
NSM173-140	12.1	14	1.2	0939	0940	0941	0942	0943	0944	0945
NSM173-141	12.2	14	1.2	0946	0947	0948	0949	0950	0951	0952
NSM173-142	12.25	14	1.2	0953	0954	0955	0956	0957	0958	0959
NSM173-143	12.3	14	1.2	0960	0961	0962	0963	0964	0965	0966
NSM173-144	12.4	14	1.2	0967	0968	0969	0970	0971	0972	0973
NSM173-145	12.5	15	1.5	0974	0975	0976	0977	0978	0979	0980
NSM173-146	12.6	15	1.5	0981	0982	0983	0984	0985	0986	0987
NSM173-147	12.7	15	1.5	0988	0989	0990	0991	0992	0993	0994
NSM173-148	12.8	15	1.5	0995	0996	0997	0998	0999	1000	1001
NSM173-149	12.9	15	1.5	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
NSM173-150	13	15	1.5	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
NSM173-151	13.1	15	1.5	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
NSM173-152	13.2	15	1.5	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029
NSM173-153	13.3	15	1.5	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
NSM173-154	13.4	15	1.5	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043
NSM173-155	13.5	16	1.5	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
NSM173-156	13.6	16	1.5	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057

Střížníky a matrice Scooters and matrices

NSM173

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861-W5

Conical head punch type DA - DIN9861- W5

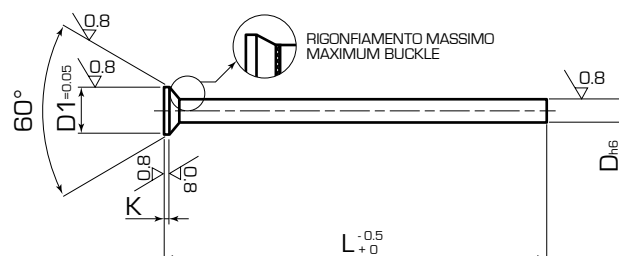

Popis

Material: 1.2516WS
 Tvrdost hřídele: HRC 60-64
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50
 Příklad objednávky: NSM173-001-0001
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

Description

Material: 1.2516WS
 Shaft Hardness: HRC 60-64
 Head Hardness: HRC 40-50
 Example of purchasing order: NSM173-001-0001
 Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 75	(L) 80	(L) 100	(L) 125	(L) 160	(L) 200	(L) 250
NSM173-157	13.7	16	1.5	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064
NSM173-158	13.8	16	1.5	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071
NSM173-159	13.9	16	1.5	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
NSM173-160	14	16	1.5	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085
NSM173-161	14.1	16	1.5	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092
NSM173-162	14.2	16	1.5	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099
NSM173-163	14.3	16	1.5	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106
NSM173-164	14.4	16	1.5	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113
NSM173-165	14.5	17	1.5	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
NSM173-166	14.6	17	1.5	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127
NSM173-167	14.7	17	1.5	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134
NSM173-168	14.8	17	1.5	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141
NSM173-169	14.9	17	1.5	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148
NSM173-170	15	18	1.8	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155
NSM173-171	15.1	18	1.8	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162
NSM173-172	15.2	18	1.8	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169
NSM173-173	15.3	18	1.8	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176
NSM173-174	15.4	18	1.8	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183
NSM173-175	15.5	18	1.8	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190
NSM173-176	15.6	18	1.8	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197
NSM173-177	15.7	18	1.8	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204
NSM173-178	15.8	18	1.8	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211
NSM173-179	15.9	18	1.8	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218
NSM173-180	16	19	1.8	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225
NSM173-181	16.1	19	1.8	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232
NSM173-182	16.2	19	1.8	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239

Střížníky a matrice Scooters and matrices

NSM173

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861-W5

Conical head punch type DA - DIN9861- W5

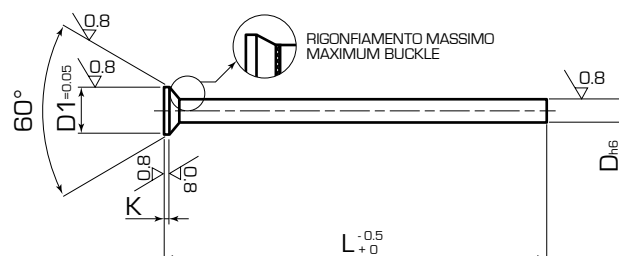

Popis

Material: 1.2516WS
 Tvrdost hřídele: HRC 60-64
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50
 Příklad objednávky: NSM173-001-0001
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

Description

Material: 1.2516WS
 Shaft Hardness: HRC 60-64
 Head Hardness: HRC 40-50
 Example of purchasing order: NSM173-001-0001
 Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 75	(L) 80	(L) 100	(L) 125	(L) 160	(L) 200	(L) 250
NSM173-183	16.3	19	1.8	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
NSM173-184	16.3	19	1.8	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253
NSM173-185	16.5	19	1.8	1254	1255	1256	1567	1258	1259	1260
NSM173-186	16.6	19	1.8	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267
NSM173-187	16.7	19	1.8	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274
NSM173-188	16.8	19	1.8	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281
NSM173-189	16.9	19	1.8	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288
NSM173-190	17	20	1.8	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295
NSM173-191	17.1	20	1.8	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302
NSM173-192	17.2	20	1.8	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309
NSM173-193	17.3	20	1.8	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316
NSM173-194	17.4	20	1.8	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323
NSM173-195	17.5	20	1.8	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
NSM173-196	17.6	20	1.8	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337
NSM173-197	17.7	20	1.8	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344
NSM173-198	17.8	20	1.8	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351
NSM173-199	17.9	20	1.8	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358
NSM173-200	18	21	1.8	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365
NSM173-201	18.1	21	1.8	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
NSM173-202	18.2	21	1.8	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379
NSM173-203	18.3	21	1.8	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386
NSM173-204	18.4	21	1.8	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393
NSM173-205	18.5	21	1.8	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400
NSM173-206	18.6	21	1.8	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407
NSM173-207	18.7	21	1.8	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414
NSM173-208	18.8	21	1.8	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421

Střížníky a matrice Scooters and matrices

NSM173

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861-WS

Conical head punch type DA - DIN9861- WS

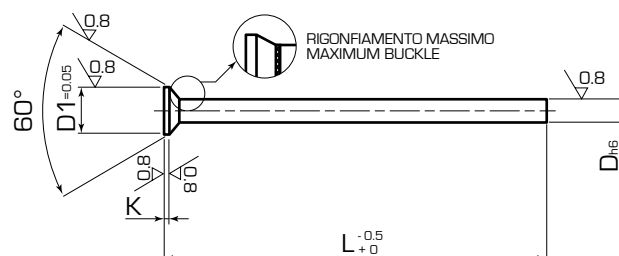

Popis

Materiál: 1.2516WS
 Tvrdost hřídele: HRC 60-64
 Tvrdost hlavy: HRC 40-50
 Příklad objednávky: NSM173-001-0001
 Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

Description

Material: 1.2516WS
 Shaft Hardness: HRC 60-64
 Head Hardness: HRC 40-50
 Example of purchasing order: NSM173-001-0001
 Note: type D (without buckle) upon request

Kód	D	D1	K	(L) 75	(L) 80	(L) 100	(L) 125	(L) 160	(L) 200	(L) 250
NSM173-209	18.9	21	1.8	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428
NSM173-210	19	22	1.8	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435
NSM173-211	19.1	22	1.8	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442
NSM173-212	19.2	22	1.8	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449
NSM173-213	19.3	22	1.8	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456
NSM173-214	19.4	22	1.8	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463
NSM173-215	19.5	22	1.8	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470
NSM173-216	19.6	22	1.8	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
NSM173-217	19.7	22	1.8	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484
NSM173-218	19.8	22	1.8	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491
NSM173-219	19.9	22	1.8	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498
NSM173-220	20	22	1.8	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505