


## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM174

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861 - HSS

Conical head punch type DA - DIN9861- HSS

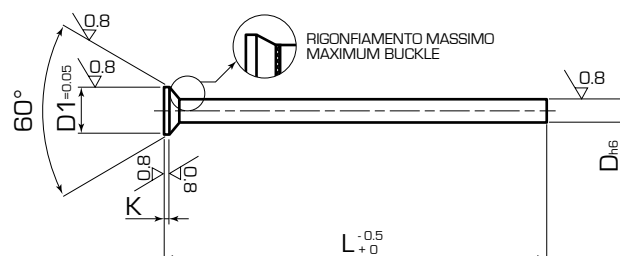

### Popis

Materiál: 1.3343HSS  
Tvrdost hřídele: HRC 62-64  
Tvrdost hlavy: HRC 45-55  
Příklad objednávky: NSM174-001-0001  
Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.3343HSS  
Shaft Hardness: HRC 62-64  
Head Hardness: HRC 45-55  
Example of purchasing order: NSM174-001-0001  
Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM174-001	1	1.8	0.5	0001	0002	0003	0004
NSM174-002	1.1	1.8	0.5	0005	0006	0007	0008
NSM174-003	1.2	2	0.5	0009	0010	0011	0012
NSM174-004	1.25	2	0.5	0013	0014	0015	
NSM174-005	1.3	2	0.5	0016	0017	0018	0019
NSM174-006	1.4	2.2	0.6	0021	0022	0023	0024
NSM174-007	1.5	2.2	0.6	0025	0026	0027	0028
NSM174-008	1.6	2.5	0.6	0029	0030	0031	0032
NSM174-009	1.7	2.5	0.6	0033	0034	0035	0036
NSM174-010	1.75	2.8	0.6	0037	0038	0039	
NSM174-011	1.8	2.8	0.6	0040	0041	0042	0043
NSM174-012	1.9	2.8	0.6	0044	0045	0046	0047
NSM174-013	2	3	0.7	0048	0049	0050	0051
NSM174-014	2.1	3.2	0.7	0052	0053	0054	0055
NSM174-015	2.2	3.2	0.7	0056	0057	0058	
NSM174-016	2.25	3.5	0.8	0059	0060	0061	0062
NSM174-017	2.3	3.5	0.8	0063	0064	0065	0066
NSM174-018	2.4	3.5	0.8	0067	0068	0069	0070
NSM174-019	2.5	3.5	0.8	0071	0072	0073	0074
NSM174-020	2.6	4	0.8	0075	0076	0077	0078
NSM174-021	2.7	4	0.8	0079	0080	0081	0082
NSM174-022	2.75	4	0.8	0083	0084	0085	0086
NSM174-023	2.8	4	0.8	0087	0088	0089	0090
NSM174-024	2.9	4	0.8	0091	0092	0093	0094
NSM174-025	3	4.5	0.8	0095	0096	0097	0098
NSM174-026	3.1	4.5	0.8	0099	0100	0101	0102

## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM174

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861 - HSS

Conical head punch type DA - DIN9861- HSS

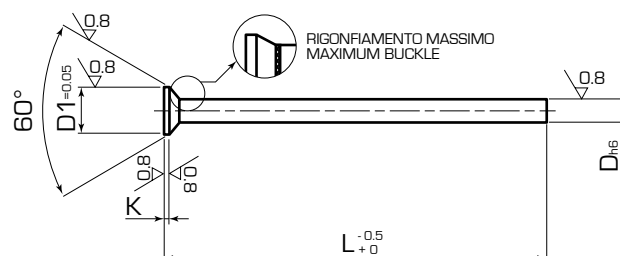

### Popis

Materiál: 1.3343HSS  
Tvrdost hřídele: HRC 62-64  
Tvrdost hlavy: HRC 45-55  
Příklad objednávky: NSM174-001-0001  
Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.3343HSS  
Shaft Hardness: HRC 62-64  
Head Hardness: HRC 45-55  
Example of purchasing order: NSM174-001-0001  
Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM174-027	3.2	4.5	0.8	0103	0104	0105	0106
NSM174-028	3.25	4.5	0.8	0108	0109	0110	0111
NSM174-029	3.3	4.5	0.8	0112	0113	0114	0115
NSM174-030	3.4	4.5	0.8	0116	0117	0118	0119
NSM174-031	3.5	5	0.8	0120	0121	0122	0123
NSM174-032	3.6	5	0.8	0124	0125	0126	0127
NSM174-033	3.7	5	0.8	0128	0129	0130	0131
NSM174-034	3.75	5	0.8	0132	0133	0134	0135
NSM174-035	3.8	5	0.8	0136	0137	0138	0139
NSM174-036	3.9	5	0.8	0140	0141	0142	0143
NSM174-037	4	5.5	0.8	0144	0145	0146	0147
NSM174-038	4.1	5.5	0.8	0148	0149	0150	0151
NSM174-039	4.2	5.5	0.8	0152	0153	0154	0155
NSM174-040	4.25	5.5	0.8	0156	0157	0158	0159
NSM174-041	4.3	5.5	0.8	0160	0161	0162	0163
NSM174-042	4.4	5.5	0.8	0164	0165	0166	0167
NSM174-043	4.5	6	0.8	0168	0169	0170	0171
NSM174-044	4.6	6	0.8	0172	0173	0174	0175
NSM174-045	4.7	6	0.8	0176	0177	0178	0179
NSM174-046	4.75	6	0.8	0180	0181	0182	0183
NSM174-047	4.8	6	0.8	0184	0185	0186	0187
NSM174-048	4.9	6	0.8	0188	0189	0190	0191
NSM174-049	5	6.5	0.8	0192	0193	0194	0195
NSM174-050	5.1	6.5	0.8	0196	0197	0198	0199
NSM174-051	5.2	6.5	0.8	0200	0201	0202	0203
NSM174-052	5.25	6.5	0.8	0204	0205	0206	0207

## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM174

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861 - HSS

Conical head punch type DA - DIN9861- HSS

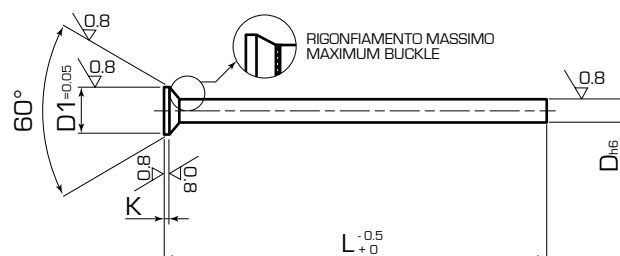

### Popis

Materiál: 1.3343HSS  
Tvrdost hřídele: HRC 62-64  
Tvrdost hlavy: HRC 45-55  
Příklad objednávky: NSM174-001-0001  
Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.3343HSS  
Shaft Hardness: HRC 62-64  
Head Hardness: HRC 45-55  
Example of purchasing order: NSM174-001-0001  
Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM174-053	5.3	6.5	0.8	0208	0209	0210	0211
NSM174-054	5.4	6.5	0.8	0212	0213	0214	0215
NSM174-055	5.5	7	0.8	0216	0217	0218	0219
NSM174-056	5.6	7	0.8	0220	0221	0222	0223
NSM174-057	5.7	7	0.8	0224	0225	0226	0227
NSM174-058	5.75	7	0.8	0228	0229	0230	0231
NSM174-059	5.8	7	0.8	0232	0233	0234	0235
NSM174-060	5.9	7	0.8	0236	0237	0238	0239
NSM174-061	6	8	0.8	0240	0241	0242	0243
NSM174-062	6.1	8	0.8	0244	0245	0246	0247
NSM174-063	6.2	8	0.8	0248	0249	0250	0251
NSM174-064	6.25	8	0.8	0252	0253	0254	0255
NSM174-065	6.3	8	0.8	0256	0257	0258	0259
NSM174-066	6.4	8	0.8	0260	0261	0262	0263
NSM174-067	6.5	9	1	0264	0265	0266	0267
NSM174-068	6.6	9	1	0268	0269	0270	0271
NSM174-069	6.7	9	1	0272	0273	0274	0275
NSM174-070	6.75	9	1	0276	0277	0278	0279
NSM174-071	6.8	9	1	0280	0281	0282	0283
NSM174-072	6.9	9	1	0284	0285	0286	0287
NSM174-073	7	9	1	0288	0289	0290	0291
NSM174-074	7.1	9	1	0292	0293	0294	0295
NSM174-075	7.2	9	1	0296	0297	0298	0299
NSM174-076	7.25	9	1	0300	0301	0302	0303
NSM174-077	7.3	9	1	0304	0305	0306	0307
NSM174-078	7.4	9	1	0308	0309	0310	0311

## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM174

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861 - HSS

Conical head punch type DA - DIN9861- HSS

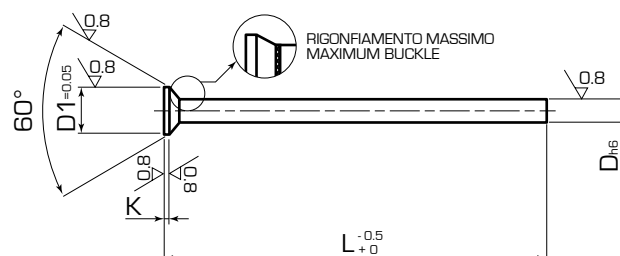

### Popis

Materiál: 1.3343HSS  
Tvrdost hřídele: HRC 62-64  
Tvrdost hlavy: HRC 45-55  
Příklad objednávky: NSM174-001-0001  
Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.3343HSS  
Shaft Hardness: HRC 62-64  
Head Hardness: HRC 45-55  
Example of purchasing order: NSM174-001-0001  
Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM174-079	7.5	10	1.2	0312	0313	0314	0315
NSM174-080	7.6	10	1.2	0316	0317	0318	0319
NSM174-081	7.7	10	1.2	0320	0321	0322	0323
NSM174-082	7.75	10	1.2	0324	0325	0326	0327
NSM174-083	7.8	10	1.2	0328	0329	0330	0331
NSM174-084	7.9	10	1.2	0332	0333	0334	0335
NSM174-085	8	10	1.2	0336	0337	0338	0339
NSM174-086	8.1	10	1.2	0340	0341	0342	0343
NSM174-087	8.2	10	1.2	0344	0345	0346	0347
NSM174-088	8.25	10	1.2	0348	0349	0350	0351
NSM174-089	8.3	10	1.2	0352	0353	0354	0355
NSM174-090	8.4	10	1.2	0356	0357	0358	0359
NSM174-091	8.5	11	1.2	0360	0361	0362	0363
NSM174-092	8.6	11	1.2	0364	0365	0366	0367
NSM174-093	8.7	11	1.2	0368	0369	0370	0371
NSM174-094	8.75	11	1.2	0372	0373	0374	0375
NSM174-095	8.8	11	1.2	0376	0377	0378	0379
NSM174-096	8.9	11	1.2	0380	0381	0382	0383
NSM174-097	9	11	1.2	0384	0385	0386	0387
NSM174-098	9.1	11	1.2	0388	0389	0390	0391
NSM174-099	9.2	11	1.2	0392	0393	0394	0395
NSM174-100	9.25	11	1.2	0396	0397	0398	0399
NSM174-101	9.3	11	1.2	0400	0401	0402	0403
NSM174-102	9.4	11	1.2	0404	0405	0406	0407
NSM174-103	9.5	12	1.2	0408	0409	0410	0411
NSM174-104	9.6	12	1.2	0412	0413	0414	0415

## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM174

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861 - HSS

Conical head punch type DA - DIN9861- HSS

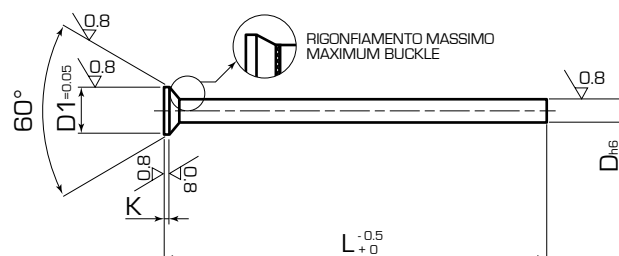

### Popis

Materiál: 1.3343HSS  
Tvrdost hřídele: HRC 62-64  
Tvrdost hlavy: HRC 45-55  
Příklad objednávky: NSM174-001-0001  
Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.3343HSS  
Shaft Hardness: HRC 62-64  
Head Hardness: HRC 45-55  
Example of purchasing order: NSM174-001-0001  
Note: type D (without buckle) upon request


Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM174-105	9.7	12	1.2	0416	0417	0418	0419
NSM174-106	9.75	12	1.2	0420	0421	0422	0423
NSM174-107	9.8	12	1.2	0424	0425	0426	0427
NSM174-108	9.9	12	1.2	0428	0429	0430	0431
NSM174-109	10	12	1.2	0432	0433	0434	0435
NSM174-110	10.1	12	1.2	0436	0437	0438	0439
NSM174-111	10.2	12	1.2	0440	0441	0442	0443
NSM174-112	10.25	12	1.2	0444	0445	0446	0447
NSM174-113	10.3	12	1.2	0448	0449	0450	0451
NSM174-114	10.4	12	1.2	0452	0453	0454	0455
NSM174-115	10.5	13	1.2	0456	0457	0458	0459
NSM174-116	10.6	13	1.2	0460	0461	0462	0463
NSM174-117	10.7	13	1.2	0464	0465	0466	0467
NSM174-118	10.75	13	1.2	0468	0469	0470	0471
NSM174-119	10.8	13	1.2	0472	0473	0474	0475
NSM174-120	10.9	13	1.2	0476	0477	0478	0479
NSM174-121	11	13	1.2	0480	0481	0482	0483
NSM174-122	11.1	13	1.2	0484	0485	0486	0487
NSM174-123	11.2	13	1.2	0488	0489	0490	0491
NSM174-124	11.25	13	1.2	0492	0493	0494	0495
NSM174-125	11.3	13	1.2	0496	0497	0498	0499
NSM174-126	11.4	13	1.2	0500	0501	0502	0503
NSM174-127	11.5	14	1.2	0504	0505	0506	0507
NSM174-128	11.6	14	1.2	0508	0509	0510	0511
NSM174-129	11.7	14	1.2	0512	0513	0514	0515
NSM174-130	11.75	14	1.2	0516	0517	0518	0519

## Střížníky a matrice Scooters and matrices

# NSM174

Kuželová děrovací hlavice typu DA - DIN9861 - HSS

Conical head punch type DA - DIN9861- HSS

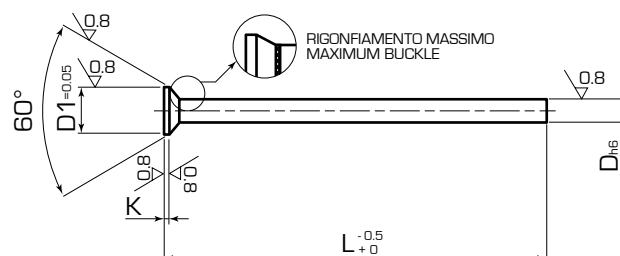

### Popis

Materiál: 1.3343HSS  
Tvrdost hřídele: HRC 62-64  
Tvrdost hlavy: HRC 45-55  
Příklad objednávky: NSM174-001-0001  
Poznámka: Typ D (bez spony) na vyžádání

### Description

Material: 1.3343HSS  
Shaft Hardness: HRC 62-64  
Head Hardness: HRC 45-55  
Example of purchasing order: NSM174-001-0001  
Note: type D (without buckle) upon request

Kód	D	D1	K	(L) 71	(L) 80	(L) 100	(L) 125
NSM174-131	11.8	14	1.2	0520	0521	0522	0523
NSM174-132	11.9	14	1.2	0524	0525	0526	0527
NSM174-133	12	14	1.2	0528	0529	0530	0531
NSM174-134	12.1	14	1.2	0532	0533	0534	0535
NSM174-135	12.2	14	1.2	0536	0537	0538	0539
NSM174-136	12.25	14	1.2	0540	0541	0542	0543
NSM174-137	12.3	14	1.2	0544	0545	0546	0547
NSM174-138	12.4	14	1.2	0548	0549	0550	0551
NSM174-139	12.5	15	1.5	0552	0553	0554	0555
NSM174-140	13	15	1.5	0556	0557	0558	0559
NSM174-141	13.5	16	1.5	0560	0561	0562	0563
NSM174-142	14	16	1.5	0564	0565	0566	0567
NSM174-143	14.5	17	1.5	0568	0569	0570	0571
NSM174-144	15	18	1.8	0572	0573	0574	0575
NSM174-145	15.5	18	1.8	0576	0577	0578	0579
NSM174-146	16	19	1.8	0580	0581	0582	0583
NSM174-147	16.5	19	1.8	0584	0585	0586	0587
NSM174-148	17	20	1.8	0588	0589	0590	0591
NSM174-149	17.5	20	1.8	0592	0593	0594	0595
NSM174-150	18	21	1.8	0596	0597	0598	0600
NSM174-151	18.5	21	1.8	0601	0602	0603	0604
NSM174-152	19	22	1.8	0605	0606	0607	0608
NSM174-153	19.5	22	1.8	0609	0610	0611	0612
NSM174-154	20	22	1.8	0613	0614	0615	0616